



do 0 stopni C

Toyota Proace MAX

Wielkość: L4

podwyższony dach (H2)

bardzo wysoki dach (H3)

Pojazd elektryczny EV

Zabudowa: Izotermiczna do 0 stopni C. (zabudowa z extra izolacją dla aut EV)

Opis:

- Izolacja najwyższej klasy styrofoam o grubości **8 cm** w ścianach, podłodze, grodzi i suficie oraz w panelach drzwi tylnych
- Drzwi boczne **funkcjonalne izolowane** prawe (możliwość izolacji także lewych drzwi bocznych w opcji dodatkowo płatnej kod nGATA: AKC-MGR-DRZBL)
- Listwy z aluminium ryflowanego na ścianach przy podłodze o wysokości 10-15 cm
- Nadkola z aluminium ryflowanego
- Atest zabudowy Polskiego Zakładu Higieny **PZH** - Przewóz żywności i Artykułów Spożywczych
- Oświetlenie przestrzeni w zabudowie energooszczędną i hermetyczną **lampką LED**
- Dodatkowe **uszczelki drzwi tylnych i bocznych, zaślepka drzwi tylne**

Rodzaj podłogi w zabudowie (do wyboru):

- **aluminium ryflowane** (podłoga silikonowana do listew bocznych, brak możliwości spawania w autach elektr.)
- **wylewka chropowata**
- **wylewka gładka**

Wybór rodzaju podłogi nie ma wpływu na cenę.

Agregat: Zanotti Z350e + zasilanie postojowe 230V + montaż

Opis: Agregat elektryczny zasilany z dodatkowego akumulatora, montowany na dachu w przedniej części w niszy aby nie wystawał ponad kontur dachu, funkcja chłodzenia + zasilanie postojowe 230V (ładuje się także bateria)



Akumulator: Mastervolt o pojemności 6 KWh do zasilania agregatu

Opis: akumulator umożliwia zasilanie agregatu niezależnie od baterii trakcyjnych pojazdu, nie zabiera "zasięgu" auta, nie ma ingerencji w układ napędowy pojazdu, pojemność 6 KWh pozwala na zasilanie ok 4-5 godzin jednostki chłodniczej (ustawione 4 st. C przy temp. zewnętrznej 21 st. C). W zestawie przyłączy do ładowania baterii, skrzynka ukrywająca baterię + okablowanie + wyświetlacz z danymi o stanie baterii i zużyciu energii, złącze przyłączeniowe ze stali nierdzewnej, 10 m kabel zasilający. W czasie ładowania baterii z gniazdka 230V agregat może pracować.



Numer zabudowy w systemie nGATA: **IZO-MGR-PML4EV6**

Cena dla Klienta Salonu

106 083 PLN

Kwota netto

W cenę wliczony transport na zabudowę ze stocku centralnego oraz transport po zabudowie do dealera zamawiającego.

OPCJA DODATKOWA AGREAGATU

Funkcja grzania

+ 1 946 PLN

Kwota netto


Kod nGATA: AKC-MGR-GRZZ253



NASZE ZABUDOWY IZOTERMICZNE POSIADAJĄ
ŚWIADECTWO JAKOŚCI ZDROWOTNEJ PZH
Numer: F.FB.60412.72.2022




**LATA
GWARANCJI NA ZABUDOWĘ**

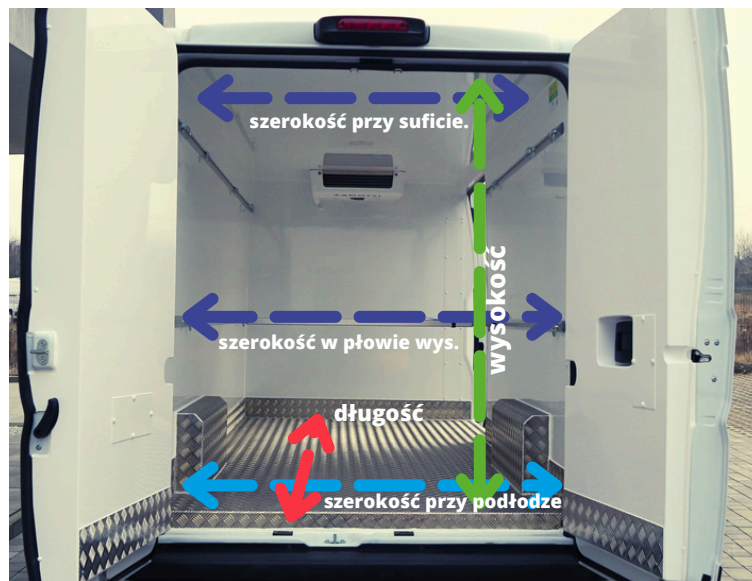

Szacunkowa masa zabudowy (bez kierowcy):



385 kg (L4H2)
405 kg (L4H3)

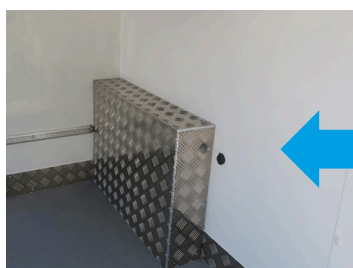

WIELKOŚĆ SKRZYŃKI Z BATERIĄ

(montowana na ścianie grodziowej - za kabiną)

GŁĘBOKOŚĆ: **14 cm**
SZEROKOŚĆ: **70 cm**
WYSOKOŚĆ: **51 cm**

Model: Proace MAX L4H2

WYMIARY WEWNĘTRZNE PO ZABUDOWIE

DŁUGOŚĆ podłogi: **368 cm**
SZEROKOŚĆ przy podłodze: **158 cm**
SZEROKOŚĆ w połowie wys.: **158 cm**
SZEROKOŚĆ przy suficie: **157 cm**
SZEROKOŚĆ między nadkolami: **136 cm**
WYSOKOŚĆ od podłogi: **172 cm**
SZEROKOŚĆ otworu drzwi bocznych: **115 cm**

Model: Proace MAX L4H3

(bardzo wysoki dach)

WYMIARY WEWNĘTRZNE PO ZABUDOWIE

DŁUGOŚĆ podłogi: **368 cm**
SZEROKOŚĆ przy podłodze: **158 cm**
SZEROKOŚĆ w połowie wys.: **158 cm**
SZEROKOŚĆ przy suficie: **150 cm**
SZEROKOŚĆ między nadkolami: **136 cm**
WYSOKOŚĆ od podłogi: **198 cm**
SZEROKOŚĆ otworu drzwi bocznych: **115 cm**

